



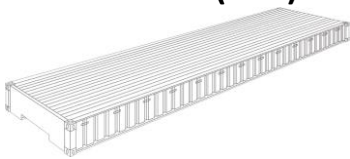



Container - Informationen

Bezeichnung	Größe	Innenabmessung	Türöffnung	Dachöffnung	Maximale Zuladung *
Standard-Container 	20'	L: 5,895m B: 2,350m H: 2,390m	B: 2,340m H: 2,292m		28.230 kg
	40'	L: 12,03m B: 2,350m H: 2,392m	B: 2,340 mm H: 2,292m		28.470 kg
High-Cube-Container 	40'	L: 12,030m B: 2,350m H: 2,695m	B: 2,290m H: 2,597m		28.490 kg
	45'	L: 13,556m B: 2,352m H: 2,695m	B: 2,340m H: 2,597m		27.450 kg
Open Top-Container 	20'	L: 5,893m B: 2,346m H: 2,378m	B: 2,338m H: 2,280m	B: 2,230m L: 5,338m	30.000 kg
	40'	L: 12,029m B: 2,348m H: 2,378m	B: 2,340m H: 2,276m	B: 2,230m L: 11,552m	28.450 kg
Flatrack 	20'	Länge auf Boden: 6,038m Zwischen den Pfosten: 5,638m	Breite Boden: 2,226m	Höhe: 2,233m Höhe Boden: 0,370m	42.100 kg
	40'	Länge auf Boden: 12,060m Zwischen den Pfosten: 11,660m	Breite Boden: 2,200m	Höhe: 2,100m Höhe Boden: 0,648m	49.100 kg
Plattform (Plat) 	20'	L: 6,058m B: 2,438m		Höhe Boden: 0,370m	49.150 kg
	40'	L: 12,192m B: 2,438m		Höhe Boden: 0,648m	49.150 kg
Isolier- und Kühl-Container (Reefer) 	20'	L: 5,533m B: 2,282m H: 2,222m	B: 2,290m H: 2,264m		27.538 kg
	40'	L: 11,563m B: 2,294m H: 2,161m	B: 2,288m H: 2,188m		29.400 kg
	40' Reefer High-Cube	L: 11,578m B: 2,288m H: 2,400m	B: 2,290m H: 2,569m		29.520 kg

*Zwingend zu berücksichtigen sind die zulässigen Gewichtsklassen im Straßenverkehr der jeweiligen Länder. Die Abmessungen der Container können (auch innerhalb der Reedereien) variieren. Es handelt sich bei allen Angaben um allgemeine Richtwerte.